

Draadloze meter- gateway oplossing

NIEUW

Compatibel met Chint DTSU666-meters

Flexibele AP / STA-netwerken

One-to-many master/slave-architectuur voor eenvoudige systeemuuitbreiding

Eenvoudige installatie & metercompatibiliteit

Brede ingang 85–277 Vac, DIN-rail montage
Snelle inbedrijfstelling, compatibel met Chint-meters

Stabiele dubbele communicatie


RS485 + 802.11ah (868 MHz) met versleutelde draadloze transmissie tot 200 m

Laag verbruik & slimme werking

≤2 W stroomverbruik met LED-status
Ondersteunt upgrades en diagnose op afstand



PRODUCTNAAM	SMG666-1PF1-L1
Algemene specificaties	
Werkingmodus	AP (master-apparaat) / STA (slave-apparaat)
Communicatiemethode	RS485 / draadloze communicatie
Netwerkprotocol	IEEE 802.11 Ah
Bedrijfsspanning	85 Vac ~ 277 Vac
Maximaal vermogen	2 W
Bedrijfstemperatuur	-25°C ~ +55°C
Draadloze frequentie	868 MHz
Draadloze zendbereik	≤ 200 m
Montagemethode	DIN35 mm railmontage

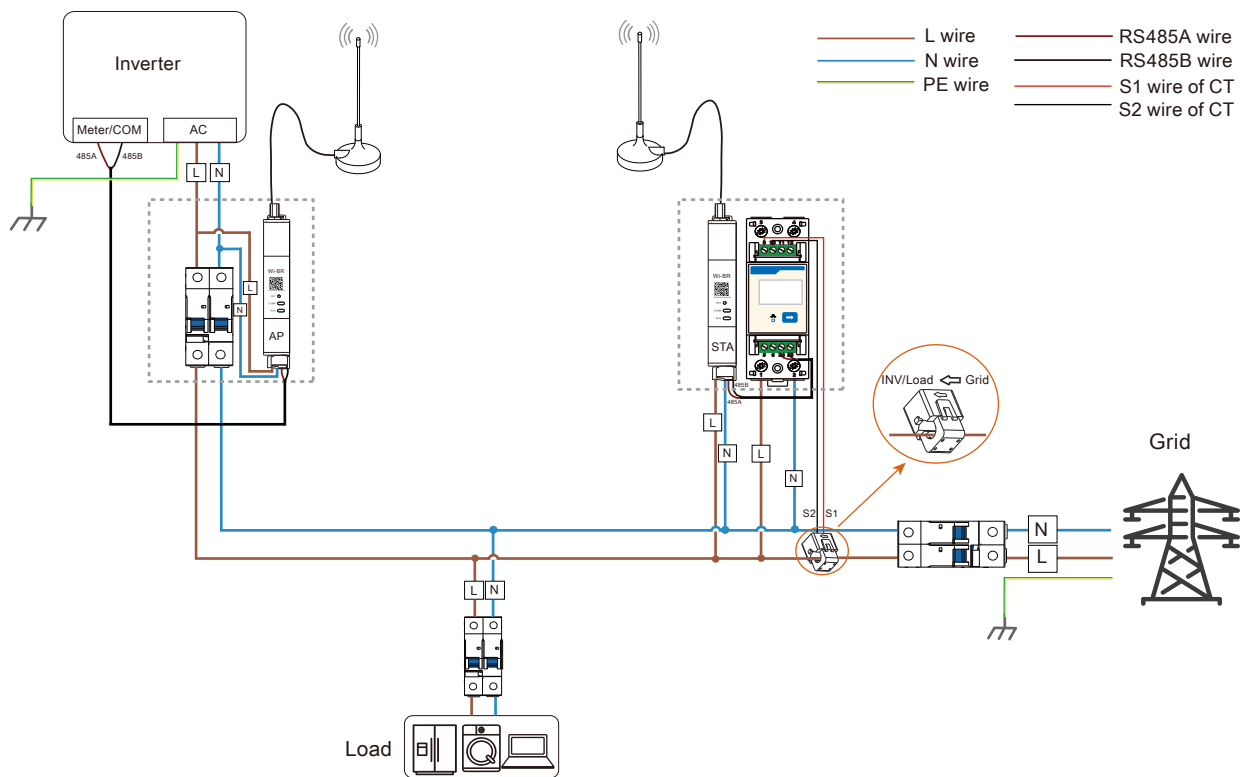

*De Wi-BR werkt zowel met eenfasige als met driefasige meters. Hier wordt bijvoorbeeld de aansluiting op een eenfasige meter en het Europese TN-S-netwerk gebruikt.

*De Wi-BR is niet waterdicht. Zorg bij de installatie voor passende waterdichtingsmaatregelen, of plaats het apparaat in de schakelkast of een andere waterdichte behuizing.

Draadloze meter-gateway (Wi-BR) – Aansluitschema voor eenfasige installaties